


Преобразователь частоты DAC F600

DACOND · поставка ВЕНТАР-С

Назначение

Серия для задач, где нужна точность поддержания скорости и момента: вентиляторы дымоудаления, насосные группы, конвейеры.

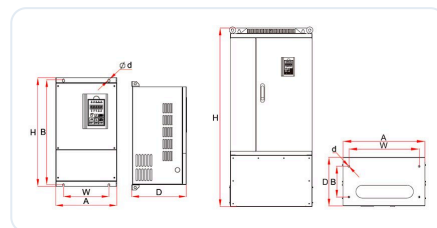

Технические характеристики

Входное напряжение	1АС/3АС 230 В ±15 %, 3АС 380 В ±15 %, 50 Гц; 3АС 660 В ±15 % по запросу
Тип двигателя	асинхронный или синхронный
Режим управления	скалярное V/F (SPWM), векторное по напряжению (SVC) или потоку (FVC)
Частота ШИМ	0,5–16 кГц, динамическая
Точность по скорости	0,5 % (SVC) / 0,02 % (FVC)
Диапазон регулирования	1:100 (SVC) / 1:1000 (FVC)
Время разгона/торможения	от 0,5 до 6500 с
Выходная частота	0,1–500 Гц

Данные производителя ООО «ПО «Даконд». Поставка, подбор и гарантийное обслуживание — ООО ТД «ВЕНТАР-С», +7 (495) 640-24-15, ventar-s.ru. Редакция каталога производителя 2025 г.